



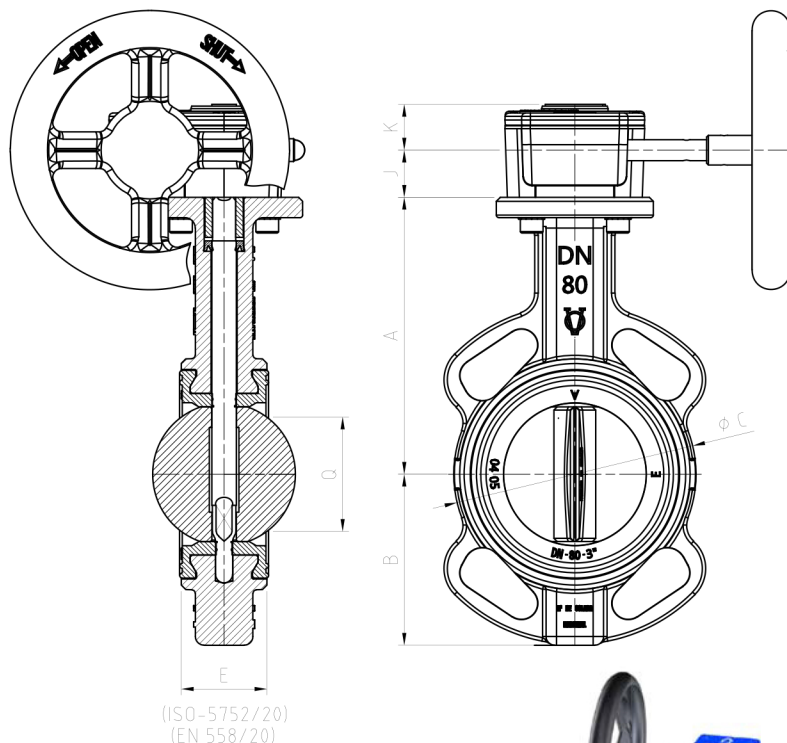


(ISO-5752/20)
(EN 558/20)

NORMAS DE BRIDAS

MAX PRESS
16 BAR

CODIGO DE MATERIAL DISCO
NUMERO DE COLADA DISCO
CODIGO DE MATERIAL ASIENTO
NUMERO DE LOTE ASIENTO
CODIGO DE MATERIAL CUERPO
NUMERO DE COLADA CUERPO

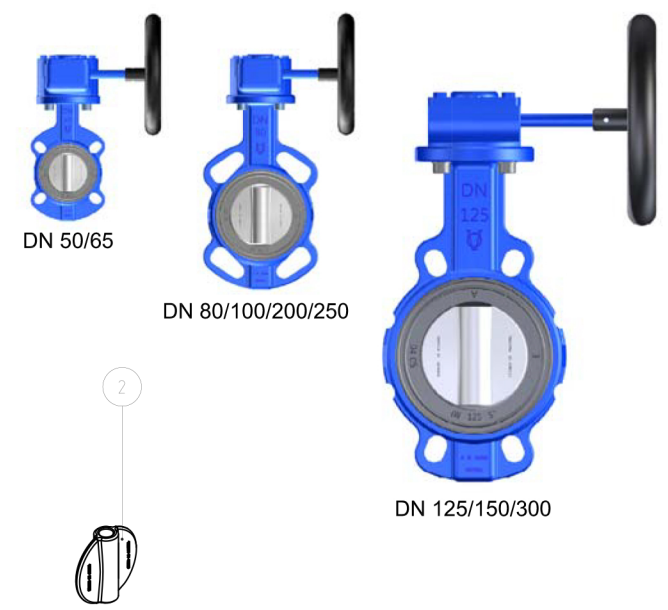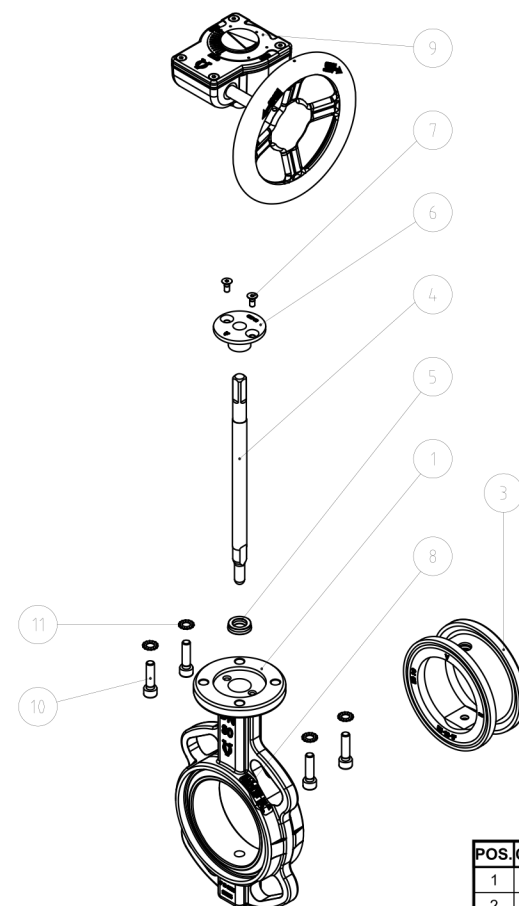

VALVULAS DISEÑADAS PARA SER MONTADAS
INDISTINTAMENTE EN NORMAS
DIN PN6/10/16, ASME B16.5 150 Lbs. 6 B.S. 10-D/E
(OTRAS NORMAS CONSULTAR)

POS.	CANT.	DENOMINACION	MATERIAL
1	1	CUERPO	FUNDICIÓN NODULAR ASTM A395 Gr 60-40-18 RILSAN
2	1	DISCO	FUNDICIÓN NODULAR ASTM A395 Gr 60-40-18 RILSAN
3	1	ASIENTO	EPDM POTABLE
4	1	EJE DE TORSION	ACERO INOXIDABLE AISI 420
5	1	JUNTA "CHEVRON"	BUNA-N
6	1	CASQUILLO-RETEN	NYLON-6 NATURAL
7	2	TORNILLO (DIN - 7991)	ACERO INOXIDABLE A2
8	1	ETIQUETA CON CARACTERISTICAS	PVC
9	1	REDUCTOR MANUAL	ALUMINIO FUNDIDO PINTADO EPOXI
10	4	TORNILLO (DIN - 912)	ACERO INOXIDABLE A2
11	4	ARANDELA (DIN - 6798/A)	ACERO INOXIDABLE A2

DIAMETRO NOMINAL		DIMENSIONES GENERALES DE LA VALVULA				DIMENSIONES GENERALES DEL ACCIONAMIENTO								N° VUELTAS A 90°	PESO (Kg)	"Q"
mm	Pulg.	A	B	Ø C	E	J	K	L	M	N	O	Ø P	R			
250	10"	275	204	331	68	28	41	56	131	50	209	250	50	9,25	25,9	243
300	12"	315	242	380	78	28	41	56	131	50	209	250	50	9,25	34,8	293



Suministros Industriales Arbaiza, S.L.

CONJUNTO:
VALVULA DE MARIPOSA SERIE 100 DN 250 - 300 (10" - 12")
DIBUJADO: J.J.G.

DENOMINACION:
TIPO WAFER
REF.: S.100-RS/09
REVISADO: A.S.M.

Nº DE PLANO: 117RSE0250-0300
REV.: 00
FECHA: 13-01-25
ESCALA: -
ACCIONAMIENTO: REDUCTOR MANUAL
PESO (Kg): VER TABLA
APROBADO: V.A.G.