

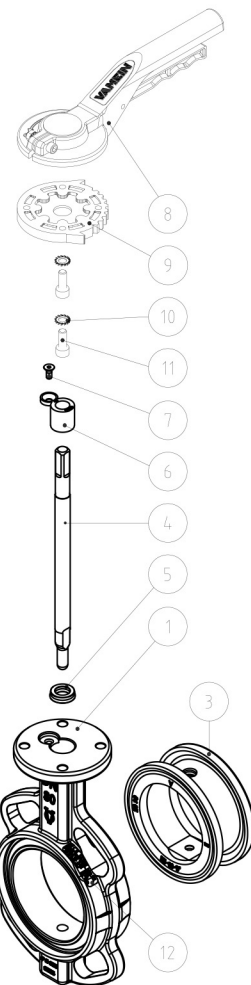


PALANCA CON 9 POSICIONES INTERMEDIAS
Y SISTEMA DE BLOQUEO

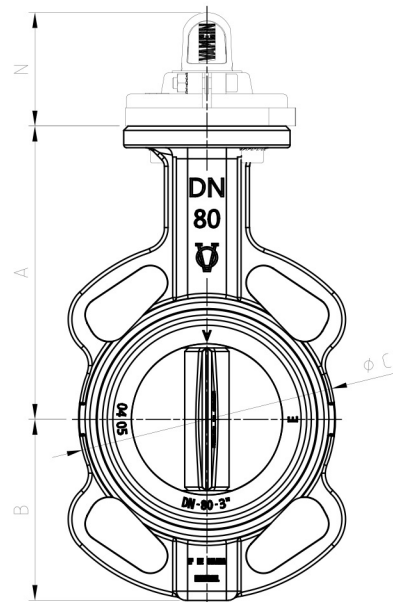


DN 65

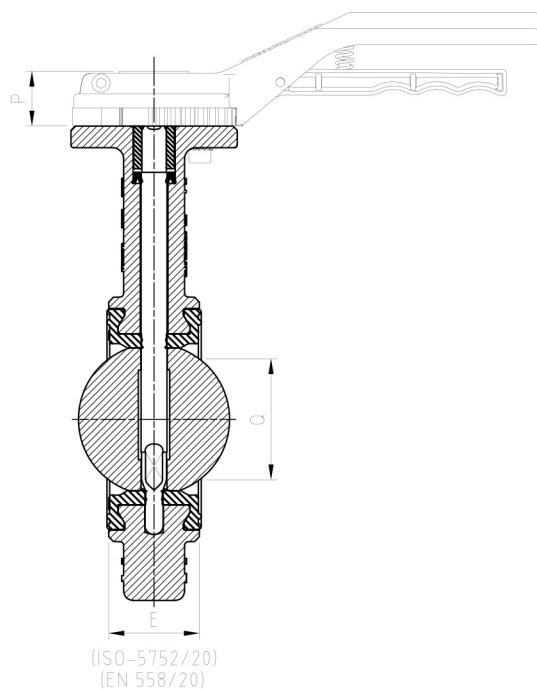

DN 80/100

SISTEMA DE BLOQUEO
(CANDADO NO INCLUIDO)
USAR CANDADO
DIÁMETRO 4,8mm

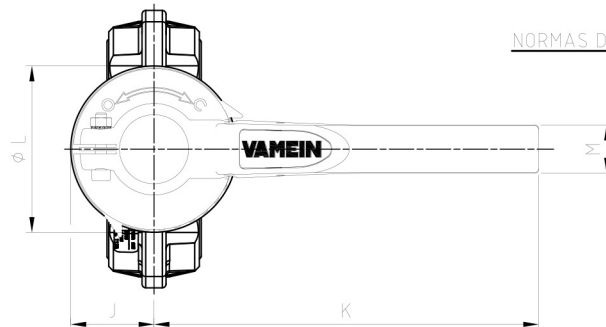

NORMAS DE BRIDAS DE MONTAJE



MAX. PRESS.
16 BAR

INSTRUCCIONES PARA LA CORRECTA FIJACIÓN
DE LA PALANCA CON EL EJE DE LA VÁLVULA

APRETAR TORNILLO UTILIZANDO LLAVE
ALLEN 5mm BLOQUEANDO TUERCA
HEXAGONAL CON LLAVE FIJA 10mm

NUMERO DE COLADA DISCO

CODIGO DE MATERIAL DISCO

NUMERO DE LOTE ASIENTO

CODIGO DE MATERIAL ASIENTO

CODIGO DE MATERIAL CUERPO

NUMERO DE COLADA CUERPO

VALVULAS DISEÑADAS PARA SER MONTADAS
INDISTINTAMENTE EN NORMAS
DIN PN-6/10/16, ASME B16.5 150 Lbs. ó B.S. 10-D/E
(OTRAS NORMAS CONSULTAR)

POS.	CANT.	DENOMINACION	MATERIAL
1	1	CUERPO	FUNDICIÓN NODULAR ASTM A395 Gr 60-40-18 RILSAN
2	1	DISCO	FUNDICIÓN NODULAR ASTM A395 Gr 60-40-18 RILSAN
3	1	ASIENTO	EPDM POTABLE
4	1	EJE DE TORSION	ACERO INOXIDABLE AISI 420
5	1	JUNTA "CHEVRON"	BUNA-N
6	1	CASQUILLO-RETEN	NYLON-6 NATURAL
7	1	TORNILLO (DIN - 7991)	ACERO INOXIDABLE A2
8	1	CONJUNTO PALANCA Y GATILLO	ALUMINIO PINTADO EPOXI
9	1	SECTOR POSICIONADOR	ALUMINIO PINTADO EPOXI
10	2	ARANDELA (DIN - 6798/A)	ACERO INOXIDABLE A2
11	2	TORNILLO (DIN - 912)	ACERO INOXIDABLE A2
12	1	ETIQUETA CON CARACTERISTICAS	PVC

DIAMETRO NOMINAL		DIMENSIONES GENERALES DE LA VALVULA				DIMENSIONES GENERALES DEL ACCIONAMIENTO						PESO (Kg)	"Q"
mm	Pulg.	A	B	Ø C	E	J	K	Ø L	M	N	P		
65	2 1/2"	152	93	122	46	45	210	90	26	62	30	4,4	51
80	3"	159	98	139	46	45	210	90	26	62	30	4,7	70
100	4"	178	111	159	52	45	210	90	26	62	30	6,1	90

 Suministros Industriales Arbaiza, S.L.		CONJUNTO: VALVULA DE MARIPOSA SERIE 100 DN 65 - 100 (2 1/2" - 4")							DIBUJADO: U.S.G.	
		DENOMINACION: TIPO WAFER					REF.: S.100-P/15		REVISADO: J.B.F.	
N° DE PLANO: 117PE0065-0100		REV.: 00	FECHA: 13-01-25	ESCALA: -	ACCIONAMIENTO: PALANCA	PESO (Kg): VER TABLA		APROBADO: V.A.G.		

Cotas en mm. VAMEIN DE ESPAÑA S.A. se reserva el derecho de realizar modificaciones sin previo aviso.