
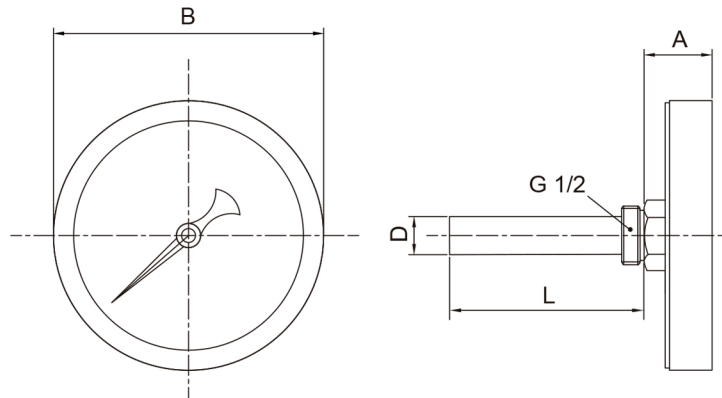


TERMÓMETRO BIMETAL Ø 80 - CONEXIÓN POSTERIOR

BIMETALLIC THERMOMETER Ø 80 - BACK CONNECTION



INFORMACIÓN TÉCNICA - TECHNICAL INFORMATION

Rango de temperatura Temperature range (°C)	COD.	DIMENSIONES - DIMENSIONS				Peso aprox. Weight aprox. (g)
		A (mm)	B (mm)	D (mm)	L (mm)	
-30 °C - 50 °C	VS620505	20	80	12	50	165
0 °C - 60 °C	VS620506	20	80	12	50	165
0 °C - 120 °C	VS620501	20	80	12	50	165
-30 °C - 50 °C	VS620105	20	80	12	100	188
0 °C - 60 °C	VS620106	20	80	12	100	188
0 °C - 120 °C	VS620101	20	80	12	100	188

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

- Fabricados según norma UNE-EN 13190.
- Caja en acero zincado.
- Visor de vidrio.
- Esfera interior y puntero de aluminio.
- Vaina en latón de 50 y/o 100 mm.
- Conexión posterior o dorsal 1/2".
- Doble escala: °C (negro) / °F (rojo).
- Precisión 2,5.
- Elemento medición: tira bimetálica.

APLICACIONES GENERALES

- Aplicaciones industriales.
- Instalaciones de calefacción.
- Instalaciones de refrigeración.
- Saneamiento.
- Calderas.

Observaciones:

Dada la complejidad, variedad y gran cantidad de especificaciones particulares de cada instalación, en conjunción con la existencia de diversos factores que pueden afectar a las condiciones de trabajo y naturaleza del producto, es responsabilidad del usuario final realizar los ensayos necesarios para garantizar el correcto funcionamiento del producto en cada aplicación concreta.

La instalación del producto deberá realizarse y mantenerse siguiendo códigos de buena práctica y/o estándares existentes.

BASIC FEATURES

- Manufactured according to EN 13190.
- Case in zinc-plated steel.
- Glass window.
- Dial and pointer in aluminum.
- Brass stem with 50 and/or 100 mm.
- 1/2" back connection.
- Double scale: °C (black) / °F (red).
- Accuracy 2,5.
- Measuring element: bimetallic strip.

GENERAL APPLICATIONS

- Industrial applications.
- Heating installations.
- Cooling installations.
- Sanitation.
- Boilers.

Remarks:

Due to the complexity, variety and large number of particular specifications for each installation, along with the existence of diverse factors which can affect the working conditions and nature of the product, it is the responsibility of the end-user to carry out the necessary tests to ensure the proper functioning of the product in any specific application.

Product installation must be carried out and maintained following the good practice codes and/or updated technical standards.